




LAMPA LED LINEAR



DE360N

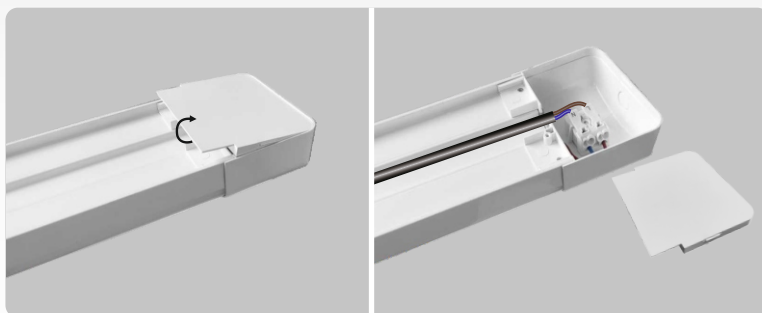

Rozmiar (LxWxH)

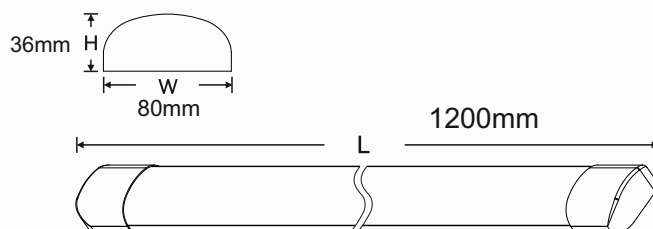

Parametry klasy energetycznej

Oprawa zawiera źródła światła o klasie energetycznej F

Parametry zasilania:

230V, 50Hz;

Zastosowanie:

Oprawa wyposażona w diody SMD jest idealnym rozwiązaniem do zastąpienia tradycyjnych , opraw ze świetłówkami. Może służyć do oświetlenia wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń o zwiększonym zapaleniu takich jak: parkingi podziemne, garaże, magazyny, warsztaty itp.

Oprawa wykorzystuje niewymienne diody LED

W przypadku awarii lub uszkodzenia trzeba wymienić oprawę na nową.



Model No.	Moc	Temp. Tc(K)	lm	CRI	Napiecie	Rozmiar (LxWxH)
DE360N	40W	4000K	4300lm	>80	AC220 - 240V	1200X80X36mm



5 901721 305397 >

UWAGA! Gwarancja 24 miesiące!



RoHS



www.linear.pl

P.P.U.H. LINEAR ul. Koszalińska 5k, 76-200 Słupsk tel. 59 84 10 915 biuro@linear.pl